


# CATÁLOGO | DE PRODUCTOS |



**HUMMER®**

Tu vehículo, nuestra pasión.

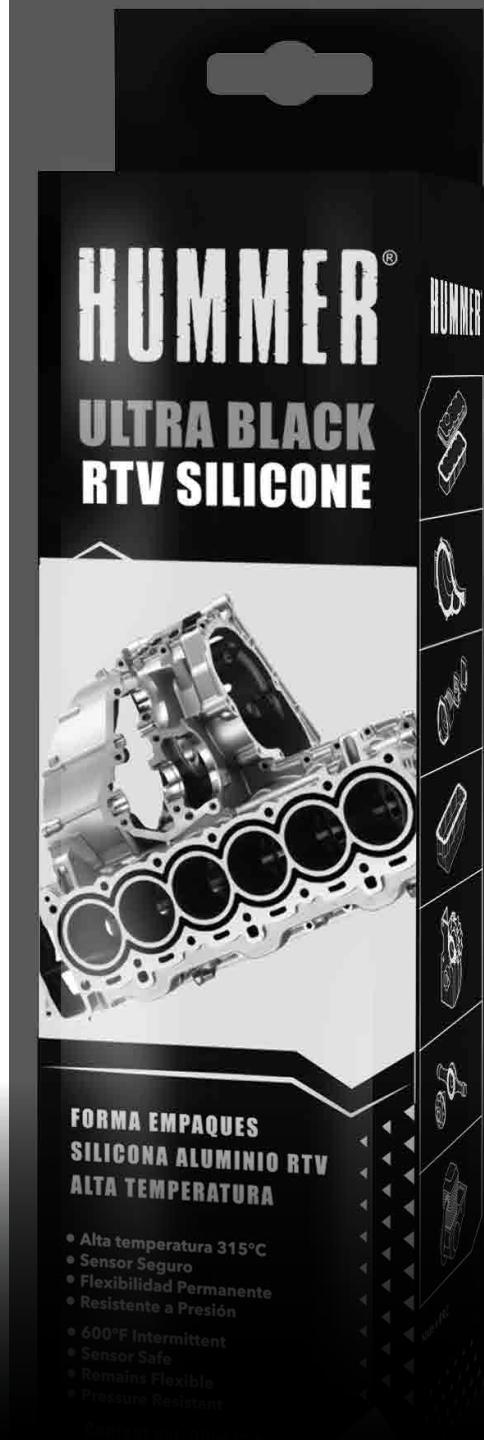

# Aerosoles

# Siliconas

# Líq. Para Frenos

# Grasas

# Adhesivos

# HUMMER®


• Central Lima: +51 947 706713 grupohummerperu@gmail.com


• Piura, Lambayeque, La libertad, Cajamarca: +51 920 185 454 grupohummernorte@gmail.com • Junín, Huancavelica, Pasco, Huanuco, Ayacucho, Pucallpa: +51 999 913 529 grupohummercentro@gmail.com • Tarapoto: +51 942 935 541

[www.grupohummer.com](http://www.grupohummer.com)

RUC 20604946400  
JG INTERNATIONAL COMPANY EIRL.

# HUMMER®

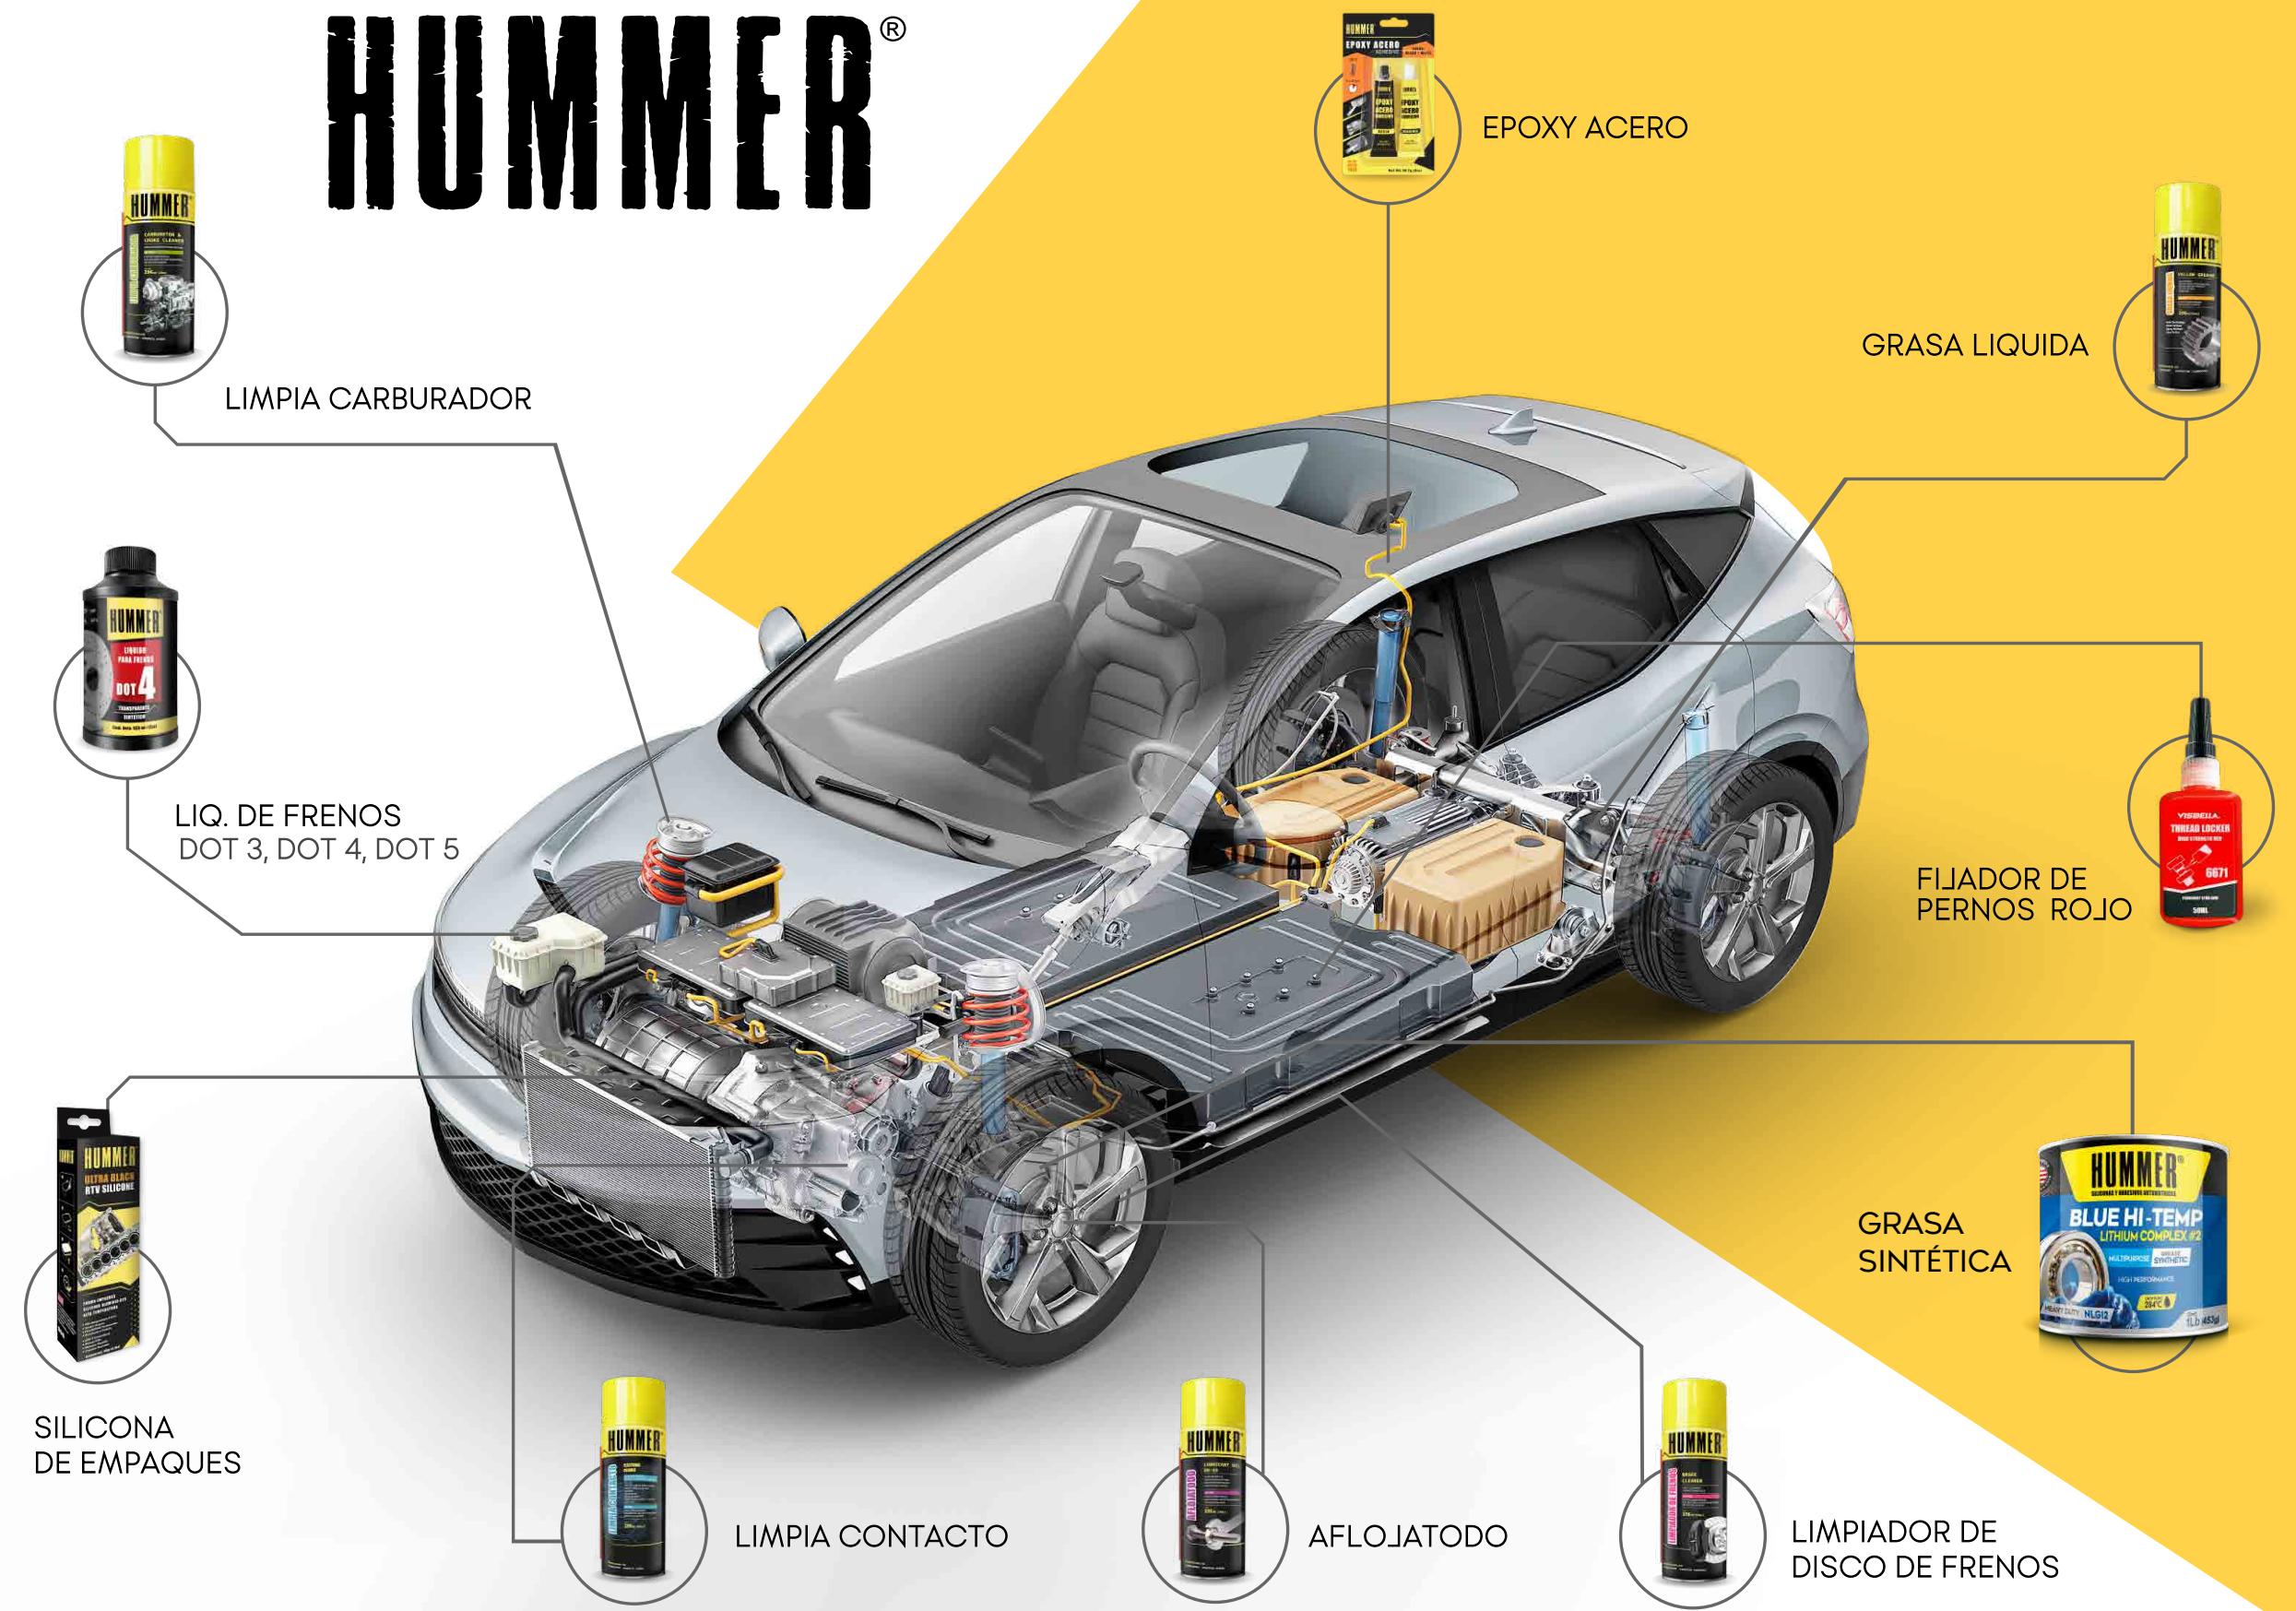

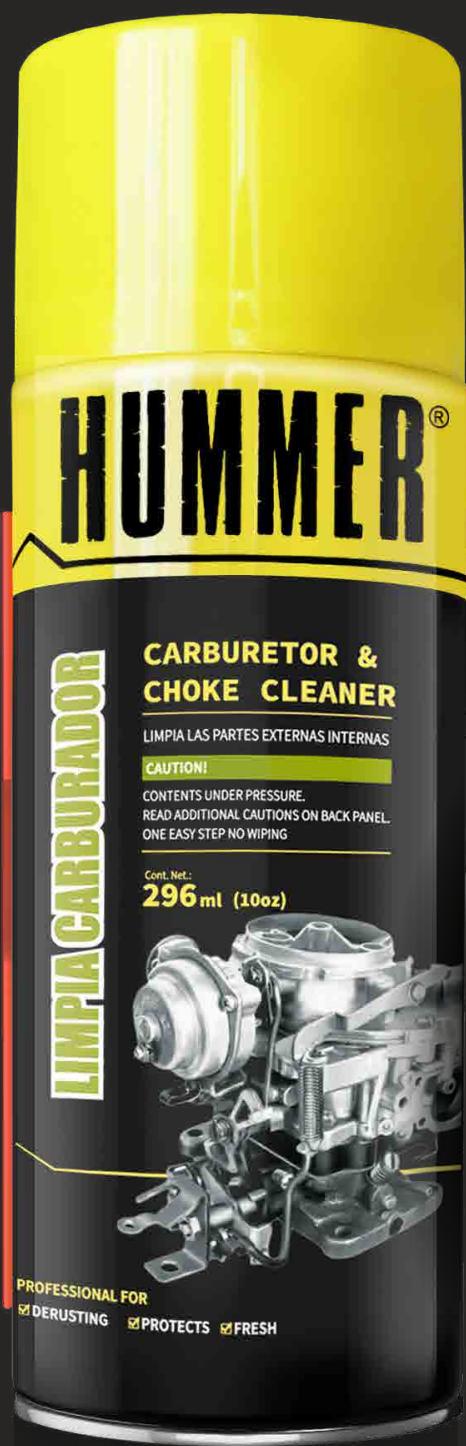

Desoxida

Protege

Limpia

## LIMPIA CARBURADOR

### CARBURETOR & CHOKE CLEANER


Limpia completamente el carburador, disolviendo depósitos de carbón, barro y suciedad. Ideal para eliminar los depósitos en el carburador y el obturador, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar.


- ✓ Limpia sin desmantelar.
- ✓ Disuelve rápidamente gomas, resinas y depósitos de alquitrán.
- ✓ Restaura el ralentí suave y el suministro eficiente de combustible.

Present.: Spray 296 ml / 10 onz.

Caja: 12 unids

#### Aplicaciones:



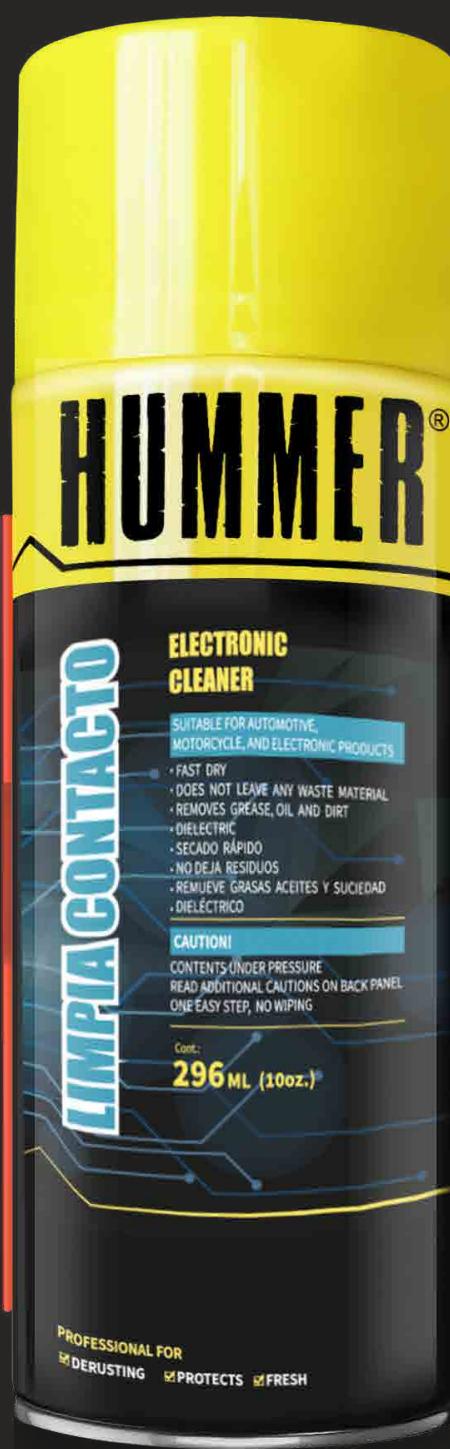

Desoxida

Protege

Limpia

## LIMPIA CONTACTO

### ELECTRONIC CLEANER


Limpiador especial para una limpieza rápida y efectiva y desengrasado de contactos eléctricos sucios y corroídos de todo tipo. Elimina óxidos formados, lubricantes y suciedad.

- ✓ Solvente dieléctrico, arrastra los aceites, grasas y suciedad.
- ✓ Penetra, lubrica y limpia bujías, delcos y contactos eléctricos en general.
- ✓ Secado rápido e inmediato, no deja ningún residuo.
- ✓ Repelente de la humedad.

Present.: Spray 296 ml / 10 onz.

Caja: 12 unids

#### Aplicaciones:

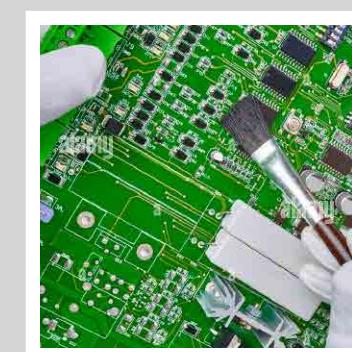



Desoxida

Protege

Limpia

## AFLOJATODO LUBRICANT OIL GN-80


Libera de manera rápida y eficaz partes bloqueadas provocados por el óxido y la corrosión. Afloja componentes, uniones atornilladas, pernos, articulaciones y bisagras bloqueados por el óxido o duros de mover, repele al agua de sistemas de encendido, asegura el funcionamiento de piezas mecánicas.

- ✓ Protege el metal del óxido y la corrosión.
- ✓ Libera piezas atascadas.
- ✓ Desplaza la humedad y lubrica.
- ✓ Elimina aceite, suciedad, grasa y mugre.

Present.: Spray 296 ml / 10 onz.

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:





Desoxida

Protege

Limpia

## LUBRICANTE DE CADENA PARA MOTOS CHAIN LUBE


Herramienta eficaz para cualquier cadena cromada y metálica. Proporciona protección contra la corrosión y el óxido, además de limpiar los residuos. Penetra, lubrica y libera al mismo tiempo que elimina la humedad de las superficies.

- ✓ Adherencia de larga duración en condiciones extremas.
- ✓ Excelente capacidad de carga, anti desgaste y anticorrosiva.
- ✓ Mejora la adherencia a la cadena de transmisión y mantiene la llanta limpia.
- ✓ Aumenta la duración de la vida útil de la cadena.

Present.: Spray 296 ml / 10 onz.

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:





Desoxida

Protege

Limpia

## LIMPIADOR DE DISCO DE FRENO BRAKE CLEANER



Puede limpiar fácil y rápidamente los discos de freno, el freno del cubo del freno y otras partes del polvo de asbestos, impurezas como el hierro y el aceite. Para evitar que el disco de freno (tambor de freno) se adhiera al polvo de amianto, hierro, aceite y se resbale.

- ✓ Limpieza fuerte y rápida.
- ✓ Compuestos medioambientales sin fluorocarbonos.
- ✓ Sin residuos.

Present.: Spray 296 ml / 10 onz.

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:





Desoxida

Protege

Limpia

## GRASA LÍQUIDA

### YELLOW GREASE

Grasa multipropósito para el cuidado de metales que integra antioxidantes, aflojamiento, deshumificación, lubricación, limpieza y conductividad.


Proporcione metales con una resistencia duradera al desgaste y la corrosión para mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de las piezas y las maquinas. Ampliamente utilizado en cintas transportadoras, cerraduras de metal, piezas deslizantes, piezas mecánicas, grúas, rieles, rieles de puertas y ventanas, cremalleras, herramientas, cadenas de bicicletas, cerradura de puertas, etc.

- ✓ Acción lubricante de larga duración.
- ✓ Reduce la fricción y el desgaste en las aplicaciones metal-metal y metal-plástico.
- ✓ Contiene inhibidores de corrosión para asegurar una protección del metal superior.
- ✓ Lubricación de todo tipo de piezas móviles.

Present.: Spray 296 ml / 10 onz.

Caja: 12 unids

#### Aplicaciones:





## RTV SILICONE GASKET MAKER ULTRA GREY


Especialmente para aplicaciones de alto torque y alta vibración como las comunes en los motores importados, supera los requisitos de rendimiento de los fabricantes. Ideal para Tapas de válvulas, cárteres de aceite, sellos de extremo del colector de admisión, tapas de sincronización, bombas de agua, carcasa de termostatos, cajas de cambio y todo tipo de aceros.

- ✓ Resistencia a la temperatura: 315°C (600°F).
- ✓ Excelente resistencia a aceites, fluidos refrigerantes y de taller.
- ✓ Máxima resistencia a vibraciones.
- ✓ Secado rápido.

Present.: 105 gr (3.7oz) ; 35 gr (1.24oz)

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:





¡Aprovecha al máximo el contenido!





## RTV SILICONE GASKET MAKER ULTRA BLACK


Especialmente para aplicaciones de alto torque y alta vibración como las comunes en los motores importados, supera los requisitos de rendimiento de los fabricantes. Ideal para Tapas de válvulas, cárteres de aceite, sellos de extremo del colector de admisión, tapas de sincronización, bombas de agua, carcasa de termostatos, cajas de cambio y todo tipo de aceros.

- ✓ Resistencia a la temperatura: 315°C (600°F).
- ✓ Excelente resistencia a aceites, fluidos refrigerantes y de taller.
- ✓ Máxima resistencia a vibraciones.
- ✓ Secado rápido.

Present.: 100gr (3.5oz)

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:





## LÍQ. PARA FRENOS DOT3

### BRAKE FLUID SUPER HEAVY DUTY



El líquido de frenos Hummer® DOT3 es una preparación especialmente compuesta diseñada exclusivamente para su uso en sistemas de frenos de vehículos de motor. Úsalo en todos los vehículos donde el fabricante recomienda el grado DOT3. Líq DOT3 Norma Federal N0.116. Supera los estándares federales para vehículos motorizados SAE-J1703.

- ✓ Punto de ebullición 210°C
- ✓ Punto de ebullición de refluxo húmedo 145°C
- ✓ Reduce la oxidación a altas temperaturas
- ✓ Evita la corrosión de los componentes metálicos.
- ✓ Color transparente.

Present.: 12onz, 8onz, 4onz.

Caja: 12 unids

#### Aplicaciones:





# DOT-3 BREAK FLUID

## ¡FRENA CON CONFIANZA!



Formulado con componentes especiales para garantizar un alto punto de ebullición (Mayor a los 210°C).



## LÍQ. PARA FRENOS DOT4 BRAKE FLUID SINTÉTICO



HUMMER® Brake Fluid DOT4 es una preparación especialmente compuesta diseñada exclusivamente para su uso en Sistemas de frenado de vehículos de motor. Úselo en todos los vehículos donde el grado DOT4 sea recomendado por el fabricante. Líquido de Frenos DOT4 Norma Federal N0.116. Excede las normas del vehículo motorizado federal Normas SAE-J1704.

- ✓ Punto de ebullición 260°C
- ✓ Punto de ebullición de reflujo húmedo 165°C
- ✓ Reduce la oxidación a altas temperaturas
- ✓ Evita la corrosión de los componentes metálicos.
- ✓ Color transparente

Present.: 500ml, 12 onz, 8 onz.

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:





**DOT-4**  
BREAK FLUID

**¡FRENA CON CONFIANZA!**



Ofrece excelentes propiedades de lubricidad  
y viscosidad-temperatura.



## LÍQ. PARA FRENO DOT 5.1 BRAKE FLUID SINTÉTICO

Fluido sintético para frenos con sistemas ABS- DOT 5.1, que utiliza tecnología avanzada de síntesis de borato de éter de alcohol.

Cumple con el estándar de especificación:


GB12981-2003 - SAEJ1703 - FMVS16- JISK2233 - ISO4925-2005

- ✓ Punto de ebullición 275 c
- ✓ Punto de ebullición de reflujo húmedo 185 C
- ✓ Color transparente
- ✓ Reduce la oxidación a altas temperaturas
- ✓ Evita la corrosión de los componentes metálicos.

Present.: 12 onz.

Caja: 12 unids

Aplicaciones:





# GRASAS AUTOMOTRICES

VIDA EXTENDIDA  
DEL EQUIPO Y PROTECCIÓN  
EXCEPCIONAL

Lubricantes de extraordinario desempeño  
en una amplia gama de condiciones operativas.





## LITHIUM COMPLEX #2 BLUE HI-TEMP SYNTHETIC MULTIPURPOSE

Es una grasa a base de complejo de Litio multipropósito sintética, con nuevas y mejores características aptas para bajas temperaturas -40°F (4.5°C) y altas temperaturas 550°F (284°C). Formulada para uso industrial, marinos y automotrices, en discos de freno, todo tipo de rodamientos (Incluyendo motores en general), sistema de suspensión, juntas universales, es una grasa superior, ideal para todo tipo de vehículos, camiones, buses, interprovinciales, remolques y autos.


- ✓ Excelente resistencia al lavado con agua.
- ✓ Los inhibidores de oxidación permiten operaciones hasta 150 °C (302 °F) durante períodos prolongados.
- ✓ Excelente protección contra fallas causadas por cargas de choque, protección contra presión extrema: excede las 70 libras de carga correcta en la prueba Timken ASTM D-2509.

Present.: 1lb (453g)

Color: Azul

Caja: 12 unidades

Aplicaciones:





## EP2 GREASE SYNTHETIC GRASA LITHIUM MULTIPROPÓSITO

GRASA DE LITIO MULTIPROPÓSITO EP2 SINTÉTICO HUMMER, es una grasa automotriz, industrial y marino, espesada a base de jabón de Litio que posee buenas propiedades de extrema presión anti desgaste, y características fuertes para prevenir el moho. con un punto de goteo de 374°F (190°C). La Grasa de Litio multipropósito Hummer es recomendada para autos, camiones pequeños/SUVs, motocicletas y remolques pequeños equipados con frenos convencionales, o aplicaciones industriales en donde NLGI#2 sea requerido.

- ✓ Protección contra la herrumbre y la corrosión y resistencia
- ✓ Soporte de carga y de resistencia a presiones extremas.
- ✓ Menor desgaste bajo cargas pesadas o cargas de impacto.

Rango de penetración: 25°C (1/10mm): 250

Punto de caída: 374°F (190°C)

Present.: 1Lb (453g) / 35 Lb (15.86kg)

Color: Azul, rojo y amarillo.

Caja: 12 unidades

Aplicaciones:





## HD2X WHEEL BEARING GREASE SYNTHETIC MULTIPURPOSE

Hummer® HD2X Wheel Bearing Grease es una grasa sintética multiusos para cojinetes industriales, automotrices y marinos. Tiene una excelente resistencia al agua con un punto de goteo de 476 °F (247 °C). Ideal para todo tipo de vehículos, incluidos maquinaria pesada, automóviles, remolques y camiones. Diseñado para soportar cargas pesadas, ofrece máxima protección en sistemas de suspensión, juntas universales, varillajes de dirección, chasis y cojinetes de ruedas.

- ✓ Protección contra la herrumbre y la corrosión y resistencia
- ✓ Soporte de carga y de resistencia a presiones extremas.
- ✓ Menor desgaste bajo cargas pesadas o cargas de impacto.

Rango de penetración: 25°C (1/10mm): 250


Punto de caída: 476°F (247°C)

Present.: 1lb (453g)

Color: Rojo y Azul

Caja: 12 unidades

Aplicaciones:



# AISLANTE DE EXCELENTE ESTIRAMIENTO Y ADHERENCIA



**Excelente resistencia a la abrasión, la humedad, el ácido, la corrosión y a las condiciones climáticas.**





## CINTA AISLANTE DE PVC

### EXCELENTE RESISTENCIA Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA.

La cinta aisladora de PVC de uso general es una película delgada de PVC blando plastificado de calidad superior recubierta con un adhesivo agresivo a base de caucho con buenas características. Es muy conformable, y no se ve afectado por la mayoría de los productos químicos ni por la humedad.

- ✓ Envoltura aislante de cables y alambres eléctricos
- ✓ Marcado de cables y alambres eléctricos
- ✓ Puede usarse en interiores y exteriores
- ✓ Revestimiento protector para reparaciones y empalmes de cables de alta tensión
- ✓ Envoltura permanente en cables y mazos de cables para automóviles.



Present.: 20Y | 10Y | 5Y

Color: Negro

Caja: 100 y 200 unidades

Aplicaciones:

Propiedad	Valor	Valor	Unidad	Método de prueba
Espesor total	0.13	0.18	mm	ASTM-D-1000
Resistencia a la atracción	20	28	N/cm	ASTM-D-1000
Alargamiento de rotura	200	250	%	ASTM-D-1000
<b>Fuerza de adhesión</b>				
Al acero	1.5	1.5	N/cm	ASTM-D-1000
Para respaldar	1.5	1.5	N/cm	ASTM-D-1000
Resistencia de voltaje	750	750	V	UL510
Resistencia a la temperatura	80	80		ASTM-D-1000
Resistencia al fuego	<5	<5	S	ASTM-D-1000

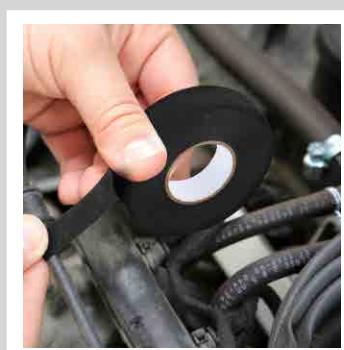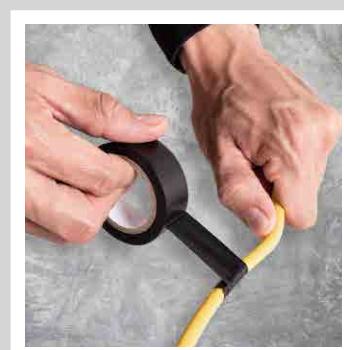



## FIJADOR DE PERNOS 6271 THREAD LOCKER


El fijador de roscas está diseñado para el bloqueo y sellado permanente de la rosca de tornillo. El producto cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas. Protege las roscas de la oxidación y la corrosión y evita que se aflojen por golpes y vibraciones. hecho principalmente de acrilato, agente de curado, etc., que tiene diferentes requisitos de viscosidad y fuerza de unión.

- ✓ Color rojo
- ✓ Tiempo de secado en 20 minutos
- ✓ Rango de temperatura -60° C a + 150° C
- ✓ Resistente a la corrosión, solventes, químicos y medio ambiente

Present.: 10mL / 50mL

Caja: 12 unids

Aplicaciones:





## EPOXY ACERO ADHESIVE


Epoxy Glue es un tipo de sellador de secado rápido a temperatura ambiente de dos componentes. Se usa ampliamente en maquinaria y equipo, autopartes, equipo deportivo, herramientas y accesorios de metal, plástico rígido u otras reparaciones de emergencia. Unificación y empaque rápido, después del secado. excelente fuerza de unión, resistencia a ácidos y álcalis, a prueba de humedad, agua, aceite y a prueba de polvo con buen rendimiento, alto calor y envejecimiento por aire

- ✓ Alta flexibilidad y resistencia al aceite
- ✓ Resiste altas temperaturas de 110° C y -50° C
- ✓ Secado rápido de 5 a 7 minutos.
- ✓ Se adhiere fácilmente a todo tipo de metales.
- ✓ Color blanco + negro

Present.: BLISTER de 2 onz.

Caja: 12 unids

### Aplicaciones:

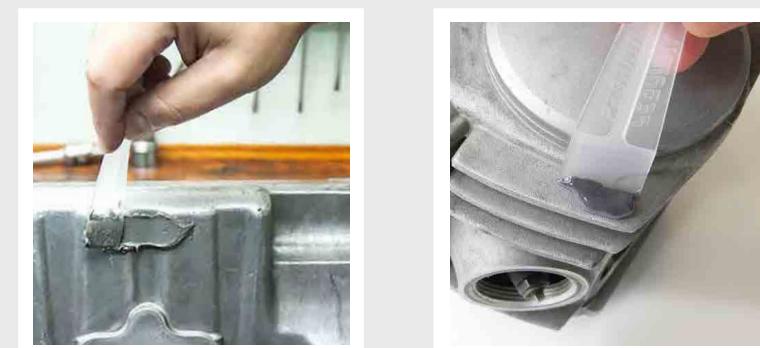



# HUMMER®

Central Lima: +51 947 706 713

grupohummerperu@gmail.com